

Admonter 

NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

Schede tecniche Galleria 2017

VALIDO A PARTIRE DAL 01.FEBBRAIO 2017

ELEMENT  S

GALLERIA - LEGNO VECCHIO SPACCATO H3

Il pannello viene assemblato utilizzando travi già "spaccate" in precedenza. È ammesso un aspetto forte ed evidente del legno con spettro di colori tipico, nodi sani e neri sono ammessi, ammesse tasche di resina, sono ammesse differenze di colore condizionate dall'età, segni da tarlatura irregolari, fenditure, fori di chiodi, segni meccanici da usura, diverse colorazioni sono una caratteristica specifica. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso.

Superficie: il pannello viene assemblato utilizzando travi già "spaccate" in precedenza - imperfezioni rifinite (stuccatura irregolare).
Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria



Caratteristiche

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
grezzo opp. oliato naturale	19	244	1800/2100 2250/2400	ca. 8	5	18 x 50 mm

fino a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m² - Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA - LEGNO VECCHIO DI ONTANO GRIGIO

Struttura irregolare e movimentata, realizzato con legno di ontano dalla struttura stagionata naturalmente con spettro di colori tipico. Sono presenti caratteristiche forti e differenze cromatiche tipiche della materia prima ontano grigio legno vecchio. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. E' ammesso il legno proveniente dal nucleo centrale della pianta. Presenza di tasche di resina, segni da tarlatura irregolari, fessurazioni, fori creati da chiodi, pezzi di materiali differenti dal legno, anelli di crescita e segni meccanici da usura. Differenze cromatiche condizionate dall'invecchiamento così come giunti longitudinali sono caratteristiche particolari di questo materiale. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle.

Retro: Ontano grigio o conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria



Caratteristiche

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
grezzo	19	244	1800/2100 2250/2400	ca. 7-9	5	18 x 50 mm

fino a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m² - Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA - LEGNO VECCHIO LARICE

Presenza di tasche di resina, segni da tarlatura irregolari, fessurazioni, fori creati da chiodi, segni meccanici da usura. Differenze di colore condizionate dall'età sono una caratteristica specifica. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle.

Superficie: Spazzolato – imperfezioni rifinite.

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria



Caratteristiche

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusura
spazzolato grezzo opp. oliato naturale	19	244	1800/2100 2250/2400	ca. 5	5	18 x 50 mm

fino a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m² - Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at


GALLERIA - LEGNO VECCHIO SPACCATO H2

Il pannello viene assemblato utilizzando lamelle già "spaccate" in precedenza. È ammesso un aspetto forte ed evidente del legno con spettro di colori tipico, nodi sani e neri sono ammessi, ammesse tasche di resina, sono ammesse differenze di colore condizionate dall'età, fori irregolari dei tarli, fenditure, fori di chiodi, danni meccanici, diverse colorazioni sono una caratteristica specifica. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle.

Superficie: Spazzolato; spaccato H2 – imperfezioni rifinite (stuccatura irregolare).

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria

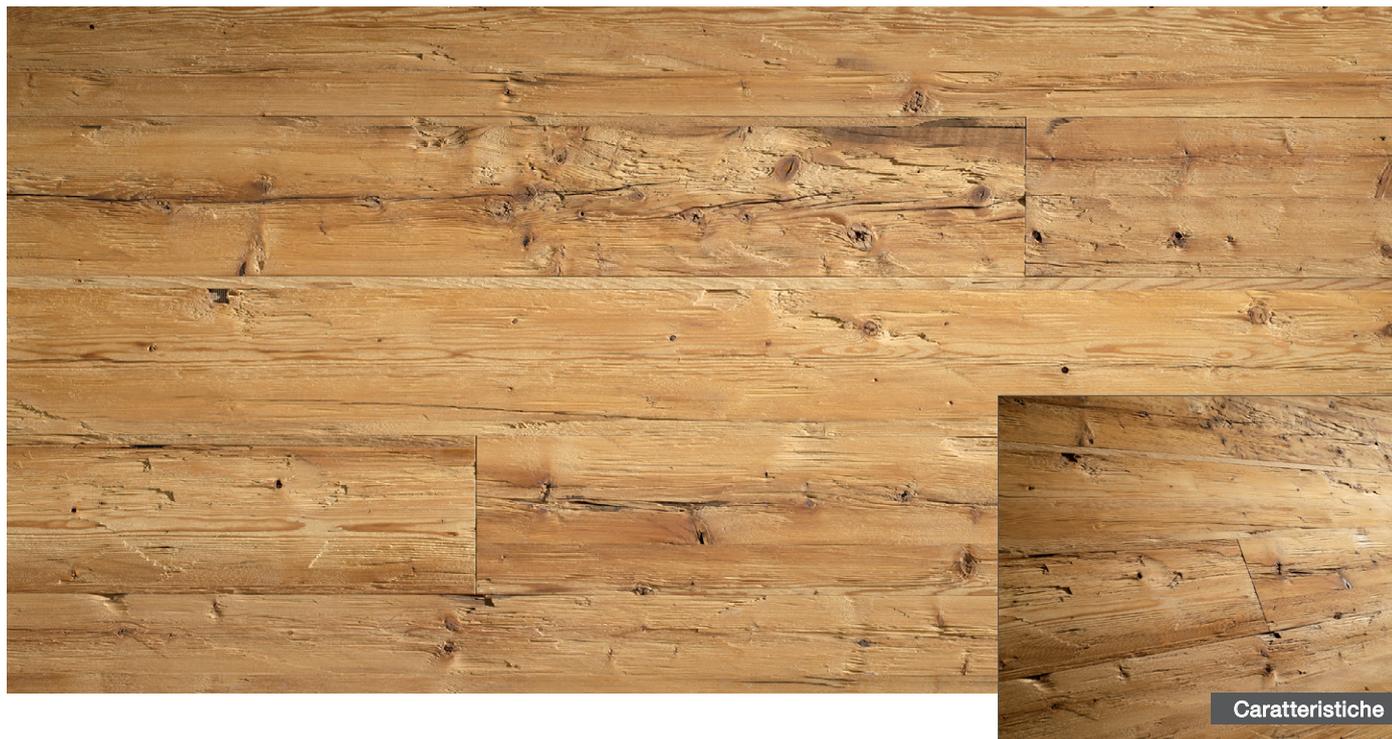

Caratteristiche

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
grezzo opp. oliato naturale	19	244	1800/2100 2250/2400	ca. 6	5	18 x 50 mm

fino a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m² - Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA - LEGNO VECCHIO CON TARLI

Legno dall'aspetto forte e evidente, dove sono ammessi sia nodi sani che nodi neri. Sono ammesse tasche di resina fenditure, buchi di chiodi, piccoli pezzi di un altro materiale (chiodi, ...), lo smusso e i danni meccanici sono ammessi. Anelli di crescita ammessi, sono ammesse differenze di colore condizionate dall'età e fori irregolari dei tarli sono una caratteristica specifica. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle.

Superficie: Spazzolato – imperfezioni rifinite (stuccatura irregolare).

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria



Caratteristiche

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
grezzo o oliato naturale	19	244	1800/2100 2250/2400	ca. 5	5	18 x 50 mm

fino a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m² - Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at


GALLERIA - ROVERE RUSTICO

Struttura del legno genuina e fiammata. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. I segni dei nodi rotti e le fessurazioni che ne derivano, valorizzano ulteriormente l'aspetto rustico di questo prodotto. Senza di alborno. Spaccature, legno di nucleo, midollo, anelli di crescita e segno del tarlo sono elementi fondamentali per ottenere un particolare effetto rustico. Sono possibili differenze cromatiche e di struttura. Incollaggio nel senso della vena. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle. Spazzolato.

Superficie: Spazzolato

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria

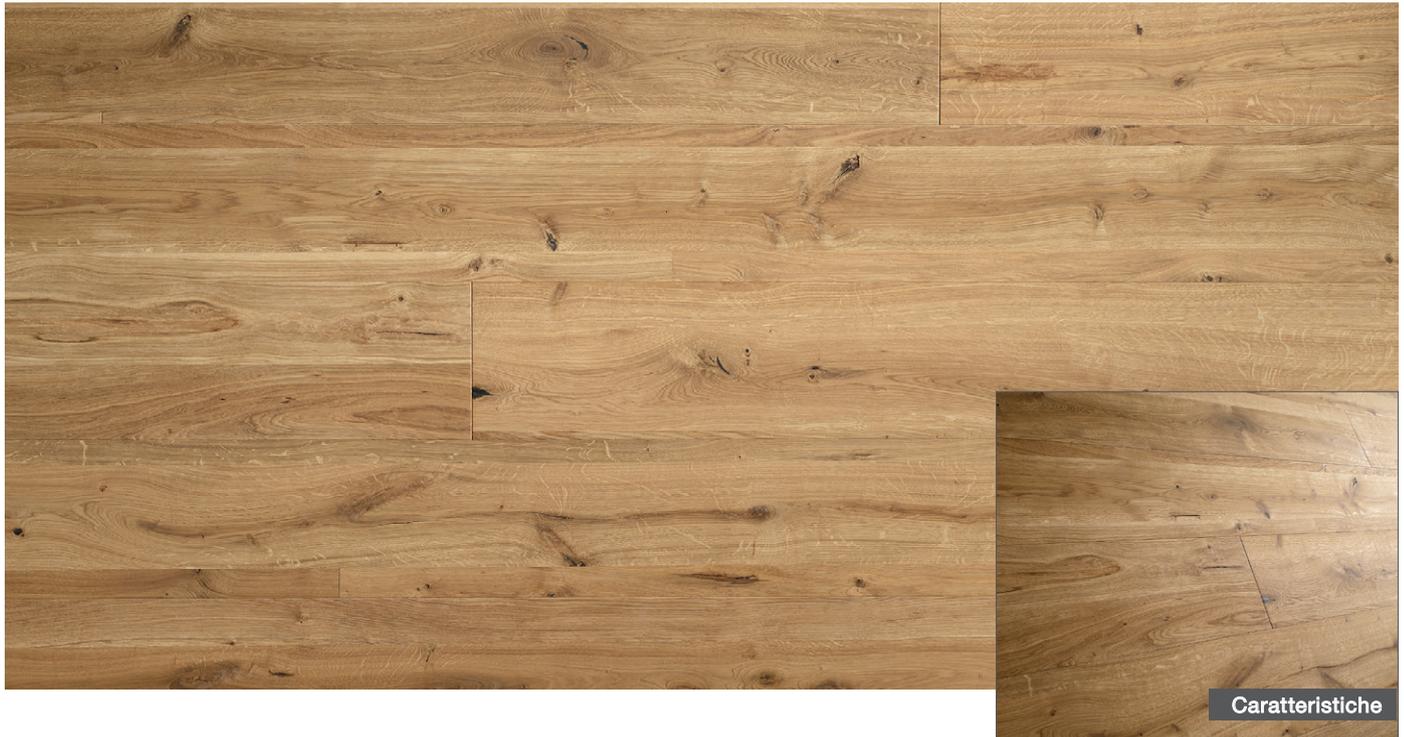

Caratteristiche

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
spazzolato grezzo opp. oliato naturale	19	244	2400	ca. 3,6	5	18 x 50 mm

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA - ABETE SPAZZOLATO IN MODO VIGOROSO

Struttura del legno genuina e fiammata; nodi sani, isolati nodi tassellati; cuore ammesso occasionalmente e singole piccole tasche di resina ammesse; canastro e leggere decolorazioni condizionate dalla crescita ammessi; incollaggio senza lacune e difetti.

Superficie: spazzolato in modo vigoroso

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria



Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
spazz. in modo vigoroso grezzo o oliato naturale	19	244	2400	ca. 6	5	18 x 50 mm

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA IMPRESSION LEGNO VECCHIO DI ONTANO GRIGIO GREZZO CON FIORDALISO AZZURRO

Materiali naturali attaccati sugli elementi.

Struttura irregolare e movimentata, realizzato con legno di ontano dalla struttura stagionata naturalmente con spettro di colori tipico. Sono presenti caratteristiche forti e differenze cromatiche tipiche della materia prima ontano grigio legno vecchio. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. E' ammesso il legno proveniente dal nucleo centrale della pianta. Presenza di tasche di resina, segni da tarlatura irregolari, fessurazioni, fori creati da chiodi, pezzi di materiali differenti dal legno, anelli di crescita e segni meccanici da usura. Differenze cromatiche condizionate dall'invecchiamento così come giunti longitudinali sono caratteristiche particolari di questo materiale. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle.

Retro: Ontano grigio o conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.



Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusura
grezzo	19	244	2400	ca. 8	1	18 x 50 mm

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

Galleria

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare da un elemento all'altro. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.

GALLERIA IMPRESSION LEGNO VECCHIO SPACCATO H3 GREZZO CON FIENO DI MONTAGNA E MARGHERITA

Materiali naturali attaccati sugli elementi GALLERIA.

Il pannello viene assemblato utilizzando travi già "spaccate" in precedenza. È ammesso un aspetto forte ed evidente del legno con spettro di colori tipico, nodi sani e neri sono ammessi, ammesse tasche di resina, sono ammesse differenze di colore condizionate dall'età, segni da tarlatura irregolari, fenditure, fori di chiodi, segni meccanici da usura, diverse colorazioni sono una caratteristica specifica. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso.

Superficie: il pannello viene assemblato utilizzando travi già "spaccate" in precedenza - imperfezioni rifinite (stuccatura irregolare).

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare da un elemento all'altro. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.



Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusura
grezzo	19	244	2400	ca. 8	1	18 x 50 mm

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA IMPRESSION LEGNO VECCHIO CON TARLI GREZZO CON LAVANDA, TINTO SCURO

Materiali naturali attaccati sugli elementi GALLERIA.

Legno dall'aspetto forte e evidente, dove sono ammessi sia nodi sani che nodi neri. Sono ammesse tasche di resina fenditure, buchi di chiodi, piccoli pezzi di un altro materiale (chiodi, ...), lo smusso e i danni meccanici sono ammessi. Anelli di crescita ammessi, sono ammesse differenze di colore condizionate dall'età e fori irregolari dei tarli sono una caratteristica specifica. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle.

Superficie: Spazzolato – imperfezioni rifinite (stuccatura irregolare).

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare da un elemento all'altro. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.



Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusura
grezzo	19	244	2400	ca. 5	1	18 x 50 mm

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

GALLERIA IMPRESSION ABETE SPAZZOLATO IN MODO VIGOROSO DESIGN GRAFICO

Una variante che va ben oltre l'estetica del legno e che coniuga un **design grafico** contemporaneo con la materia prima naturale: ecco i **nuovi elementi GALLERIA**, realizzati da abete spazzolato in modo vigoroso (a richiesta anche su pannelli in legno naturale).


Struttura del legno genuina e fiammata; nodi sani, isolati nodi tassellati; cuore ammesso occasionalmente e singole piccole tasche di resina ammesse; canastro e leggere decolorazioni condizionate dalla crescita ammessi; incollaggio senza lacune e difetti.

Superficie: spazzolato in modo vigoroso

Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

Galleria

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare da un elemento all'altro. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.

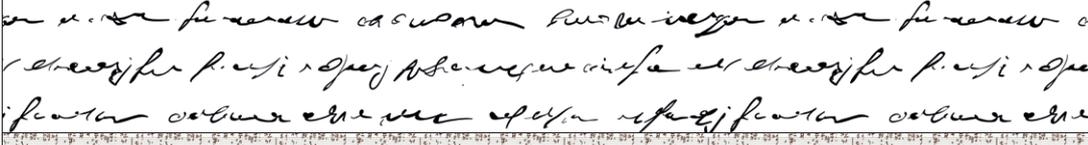	LEONE
	LILIA
	ORIENTAL
	PASTA
	SCRIPTUM
	SYMPHONY

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusura
grezzo	19	244	2400	ca. 6	1	18 x 50 mm

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at