



Admonter



NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

Schede tecniche latifoglie 2017

VALIDO A PARTIRE DAL 01. FEBBRAIO 2017



ELEMENT **S**

ACERO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, praticamente senza nodi, insignificanti specchiature, ammessi nodi della stessa colorazione, nodi a spillo e inclusioni minerali possibili, singola leggera decolorazione naturale possibile, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani, specchiature, nodi neri e inclusioni minerali sono ammessi, fenditure sono riparate, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollatura senza difetti.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2100/2400	3,6	93/114	BML Conifere	25
A/B	19	2100/2400	3,6	93/114	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	93/114	Legno compensato	30
A/B	29	2100/2400	3,6	93/114	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	93/114	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	93/114	Fichte 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

LEGNO VECCHIO ROVERE

AHEI: pannello con struttura irregolare e movimentata, dalle caratteristiche forti tipiche della materia prima rovere legno vecchio. Sono presenti fessurazioni e differenze cromatiche. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. E' ammesso il legno proveniente dal nucleo centrale della pianta, midollo e parti in fase di decomposizione. Sono presenti: segni del tarlo irregolari, fessurazioni, fori creati da chiodi, pezzi di materiali differenti dal legno, anelli di crescita e segni meccanici dell'usura. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso.

Retro C: Rovere senza particolari caratteristiche qualitative. Grezzo.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
AHEI/C	19	2000-2500 (secondo disponibilità)	3,8	Mix	SML Conifere	30

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

LEGNO VECCHIO DI ONTANO GRIGIO

AHE: pannello con struttura irregolare e movimentata, realizzato con legno di ontano dalla struttura stagionata naturalmente. Sono presenti caratteristiche forti e differenze cromatiche tipiche della materia prima ontano grigio legno vecchio. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. E' ammesso il legno proveniente dal nucleo centrale della pianta. Presenza di tasche di resina, segni del tarlo irregolari, fessurazioni, fori creati da chiodi, pezzi di materiali differenti dal legno, anelli di crescita e segni meccanici dell'usura. Differenze cromatiche condizionate dall'invecchiamento così come giunti longitudinali sono caratteristiche particolari di questo materiale. Le lamelle sono adattate nel senso della vena, ma non incollate nel medesimo verso. Non è possibile il taglio a misura.

Retro C: Latifoglie senza particolari caratteristiche qualitative. Imperfezioni non rifinite.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
AHE/C	21	1800-3900 (secondo disponibilità)	7-9	Mix	BML o SML-Abete (secondo disponibilità)	25

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

ROVERE B

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani e nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzata, senza alborno, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

C: in linea di principio senza requisiti particolari – fessure e nodi non stuccati.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
B/C	15	2000/2400	3,6	158	BML Conifere	25
B/B	19	2000/2400	3,6	158	SML Conifere	30
B/B	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
B/B	19	2000/2400	3,6	158	Rovere	30
B/C	19	2000/2400	3,6	158	SML Conifere	30
B/C	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
B/C	19	2000/2400	3,6	158	Rovere	30
B/C	29	2000/2400	3,6	158	SML Conifere	20
B/C	29	2400	3,6	158	Legno compensato	20
B/B	40	2000/2400	3,6	158	Abete 5-strati	10
B/C	40	2000/2400	3,6	158	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

ROVERE A

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, praticamente senza nodi, ammessi nodi della stessa colorazione e nodi a spillo, praticamente senza riparazioni e senza alburno, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

Retro A: come sopra scritto.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani e nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzata, senza alburno, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

C: in linea di principio senza requisiti particolari – fessure e nodi non stuccati.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/A	15	2000/2100/2400	3,6	93/114 solo disponibile nelle lunghezze 2100 e 2400 mm	BML Conifere	25
A/B	15	2000/2100/2400	3,6		BML Conifere	25
A/C	15	2000/2100/2400	3,6		BML Conifere	25
A/A	19	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	30
A/A	19	2400	3,6		Legno compensato	30
A/A	19	2000/2100/2400	3,6		Rovere	30
A/B	19	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6		Legno compensato	30
A/B	19	2000/2100/2400	3,6		Rovere	30
A/C	19	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	30
A/C	19	2400	3,6	158 solo disponibile nelle lunghezze 2000 e 2400 mm	Legno compensato	30
A/C	19	2000/2100/2400	3,6		Rovere	30
A/A	29	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	20
A/A	29	2400	3,6		Legno compensato	20
A/B	29	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6		Legno compensato	20
A/C	29	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	20
A/C	29	2400	3,6		Legno compensato	20
A/A	40	2000/2100/2400	3,6		Abete 5-strati	10
A/B	40	2000/2100/2400	3,6		Abete 5-strati	10
A/C	40	2000/2100/2400	3,6		Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.
Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

ROVERE SCURO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, praticamente senza nodi, senza alburno e senza riparazioni, nodi a spillo isolati ammessi, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, nodi sani ammessi, nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzato, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, senza alburno, incollaggio senza difetti.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/A	15	2400	3,6	93/114/158	BML Conifere	25
A/B	15	2400	3,6	93/114/158	BML Conifere	25
A/A	19	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	30
A/A	19	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	30
A/B	19	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	30
A/A	29	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	20
A/A	29	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	20
A/B	29	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	93/114/158	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

ROVERE MIELE

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, praticamente senza nodi, senza alburno e senza riparazioni, nodi a spillo isolati ammessi, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, nodi sani ammessi, nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi carenti sono riparati da personale altamente specializzato, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, senza alburno, incollaggio senza difetti.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/A	15	2400	3,6	93/114/158	BML Conifere	25
A/B	15	2400	3,6	93/114/158	BML Conifere	25
A/A	19	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	30
A/A	19	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	30
A/B	19	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	30
A/A	29	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	20
A/A	29	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	20
A/B	29	2400	3,6	93/114/158	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	93/114/158	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	93/114/158	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

ROVERE R

R: Struttura del legno genuina e fiammata. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. I segni dei nodi rotti e le fessurazioni che ne derivano, valorizzano ulteriormente l'aspetto rustico di questo prodotto. Assenza di alburno. Spaccature, legno di nucleo, midollo, anelli di crescita e segno del tarlo sono elementi fondamentali per ottenere un particolare effetto rustico. Sono possibili differenze cromatiche e di struttura. Incollaggio nel senso della vena.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
R/R	19	2400	3,6	158	SML Conifere	30
R/R	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
R/R	19	2400	3,6	158	Rovere	30
R/R	29	2400	3,6	158	SML Conifere	20
R/R	29	2400	3,6	158	Legno compensato	20
R/R	40	2400	3,6	158	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.




Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

FRASSINO SCURO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, praticamente senza nodi, nodi a spillo ammessi, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, nodi sani ammessi, nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti riparati da personale altamente specializzato, nucleo marrone possibile, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

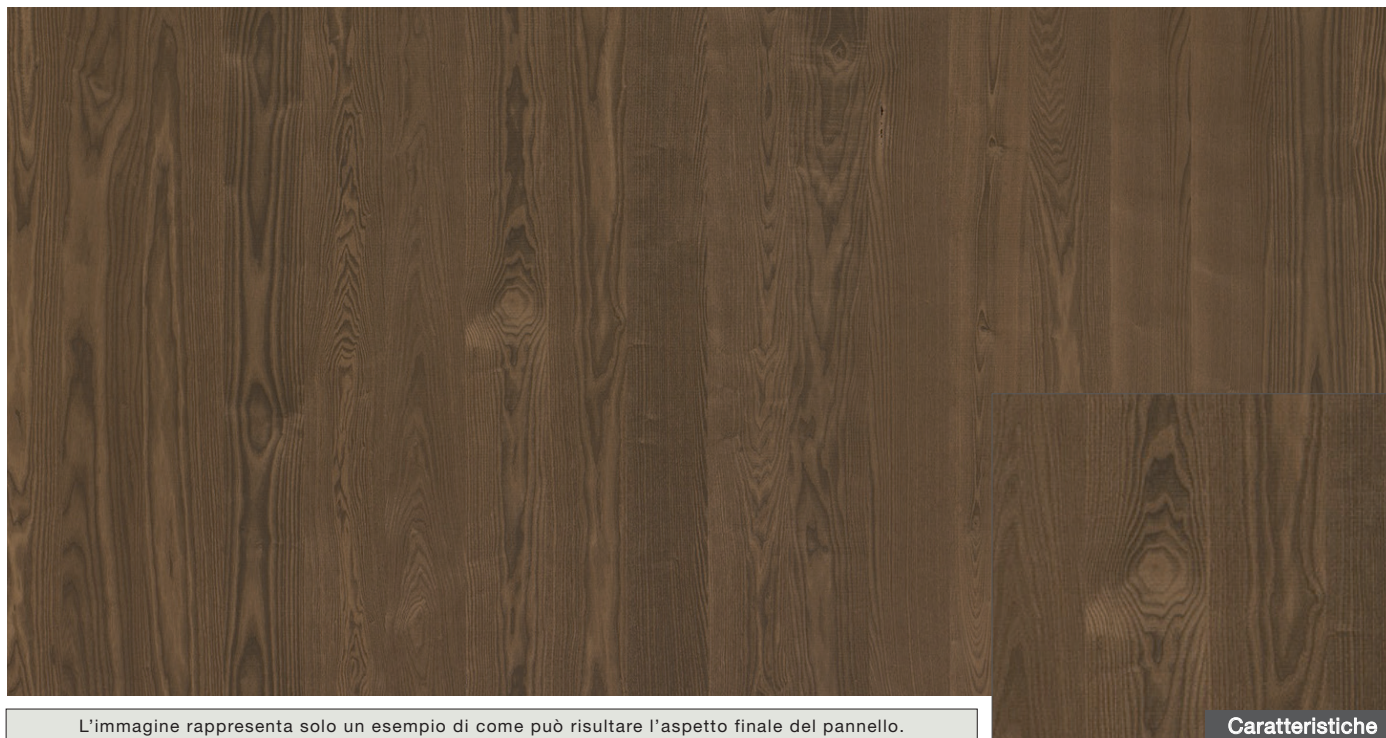

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2400	3,6	114	BML Conifere	25
A/B	19	2400	3,6	114	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	114	Legno compensato	30
A/B	29	2400	3,6	114	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	114	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	114	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.




Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

FRASSINO MIELE

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, praticamente senza nodi, nodi a spillo ammessi, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, trattamento termico, nodi sani ammessi, nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti riparati da personale altamente specializzato, nucleo marrone possibile, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

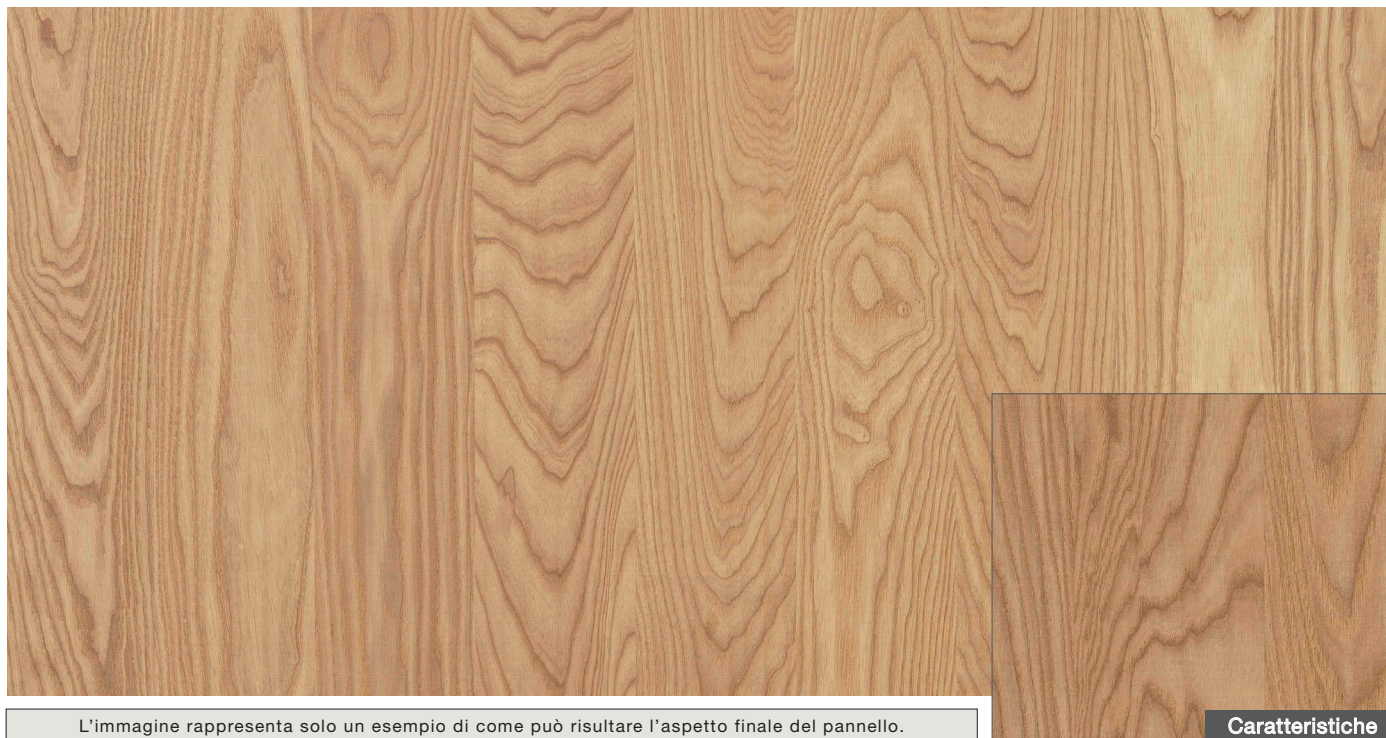

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2400	3,6	114	BML Conifere	25
A/B	19	2400	3,6	114	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	114	Legno compensato	30
A/B	29	2400	3,6	114	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	114	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	114	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.




Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

FRASSINO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, praticamente senza nodi, isolate nodi a spillo ammessi, senza nucleo marrone, leggera decolorazione naturale possibile, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani ammessi, isolati nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzato, nucleo marrone ammesso, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

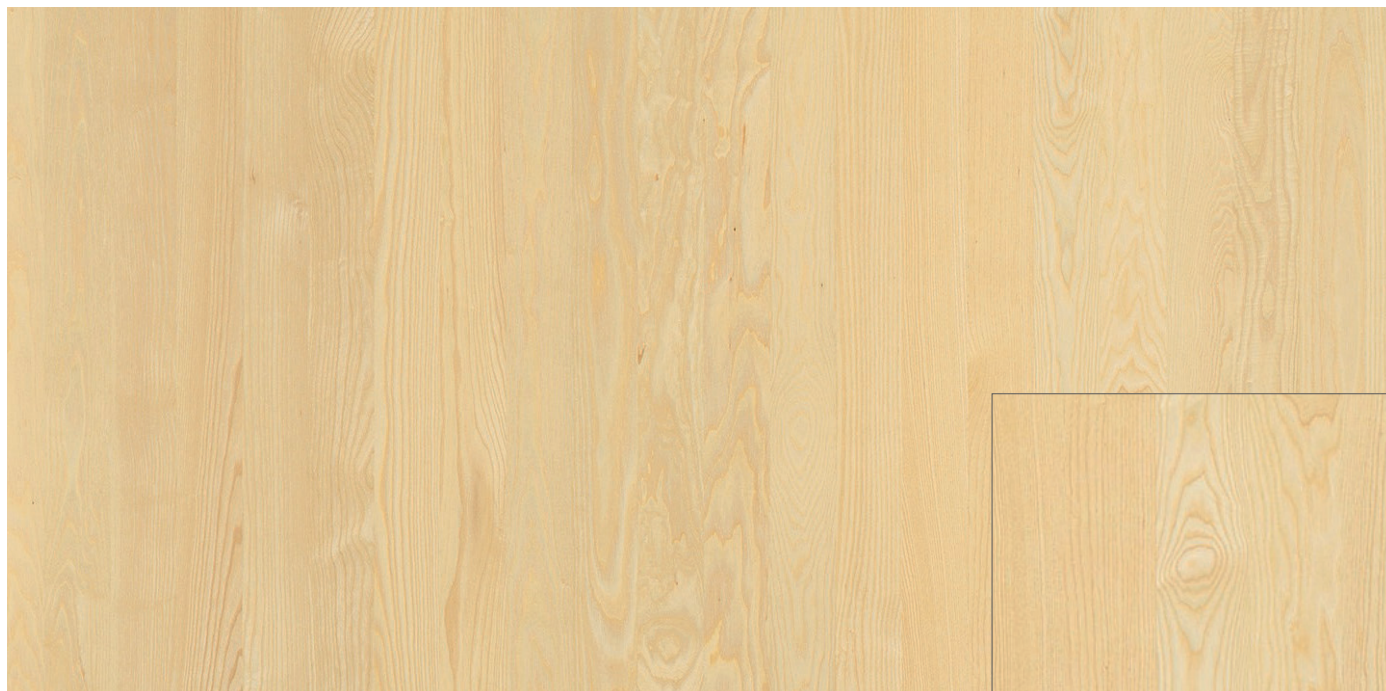

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2400	3,6	93/114	BML Conifere	25
A/B	19	2400	3,6	93/114	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	93/114	Legno compensato	30
A/B	19	2400	3,6	93/114	Esche	30
A/B	29	2400	3,6	93/114	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	93/114	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	93/114	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.




Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

CILIEGIO AMERICANO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, praticamente senza nodi, isolati nodi a spillo ammessi, praticamente senza riparazioni, alborno e isolati inclusioni minerali ammessi, decolorazione naturale possibile, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani ammessi, isolati nodi neri possibili, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzato, alborno e inclusioni minerali ammessi occasionalmente, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.

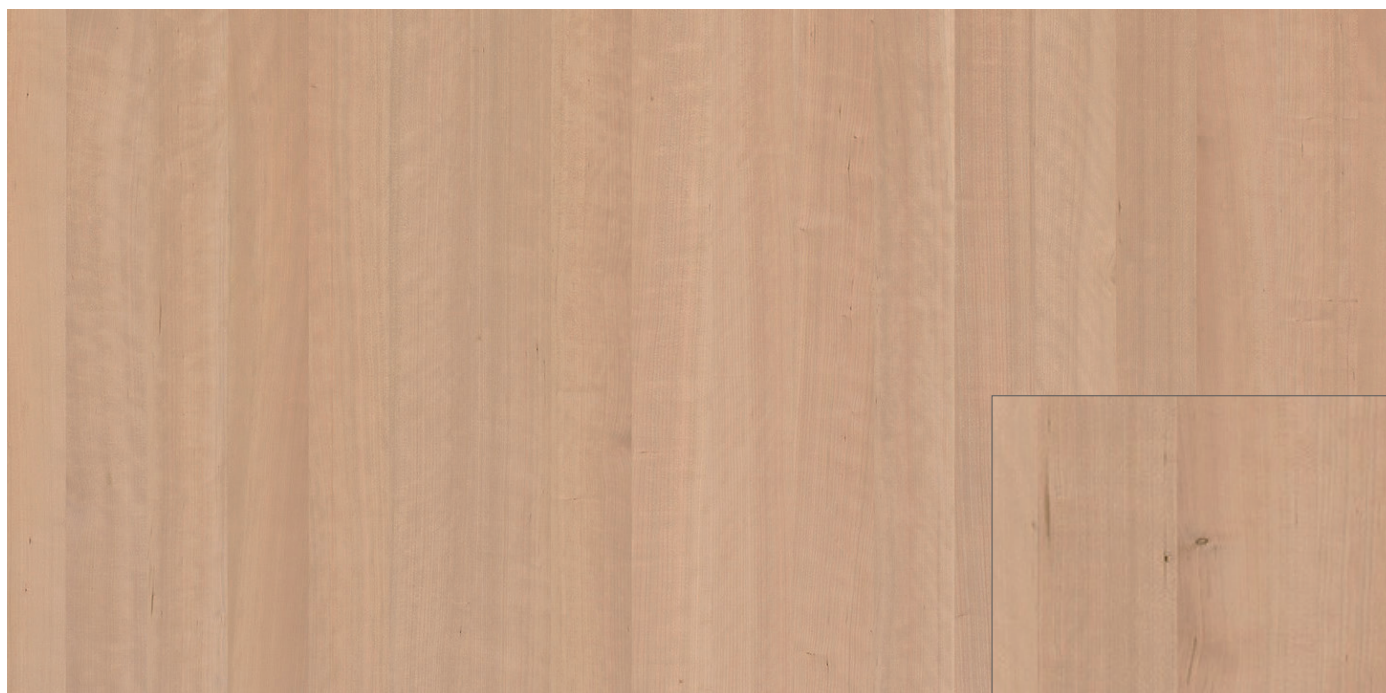

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2100	3,6	93/114	BML Conifere	25
A/B	19	2100	3,6	93/114	SML Conifere	30
A/B	29	2100	3,6	93/114	SML Conifere	20
A/A	40	2100	3,6	93/114	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

NOCE AMERICANO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, isolati nodi a spillo ammessi, praticamente senza riparazione, alborno ammessi occasionalmente, differenze di tonalità, incollaggio senza difetti.

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani ammessi, nodi neri possibili, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzato, alborno ammesso, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2100	3,6	93/114	BML Conifere	25
A/B	19	2100	3,6	93/114	SML Conifere	30
A/B	29	2100	3,6	93/114	SML Conifere	20
A/A	40	2100	3,6	93/114	Fichte 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at

ACACIA SCURA

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammato con un aspetto vivace e vario, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzato, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili e vengono aumentate dal trattamento termico, incollaggio senza difetti.



L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Class. STIA	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
B/B	15	2100/2400	3,6	la larg. 93 è disp. solo per lung. 2100 mm, la larg. 158 è disp. solo per lunghezza 2400 mm	BML Conifere	25
B/B	19	2100/2400	3,6		SML Conifere	30
B/B	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
B/B	29	2100/2400	3,6	la larg. 93 è disp. solo per lung. 2100 mm, la larg. 158 è disp. solo per lunghezza 2400 mm	SML Conifere	20
B/B	29	2400	3,6		Legno compensato	20
B/B	40	2100/2400	3,6	la larg. 93 è disp. solo per lung. 2100 mm, la larg. 158 è disp. solo per lunghezza 2400 mm	Fichte 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adatti all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.admonter.at